


Exproof Led Armatür

Ürün Kodu: N-EVEX

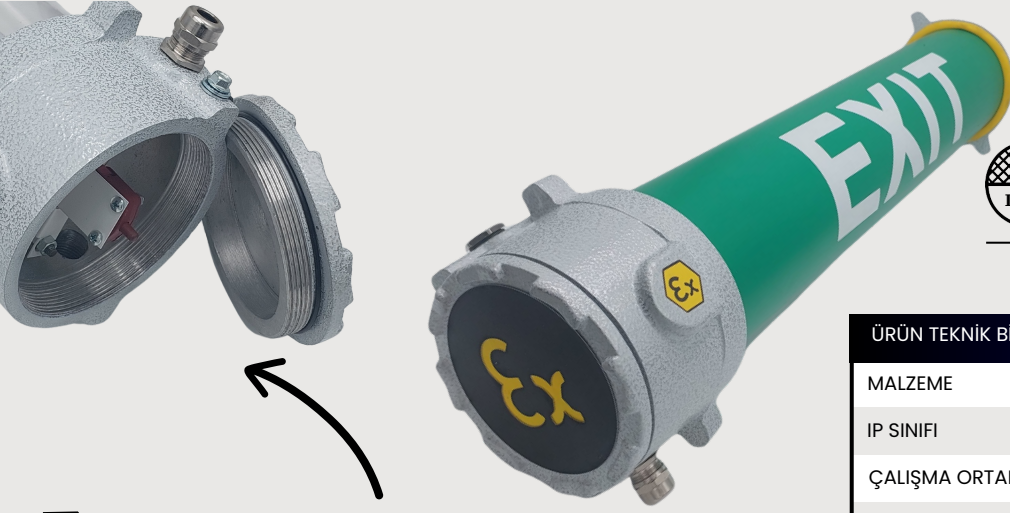

ZONE 1/21-2/22

ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ

MALZEME	Alüminyum Gövde, Temperli Cam
IP SINIFI	IP 66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	-20°C ≤ Tamb ≤ +55°C
ATEX BELGESİ	Atex Sertifikasının tarafınıza iletilmesi için İletişime geçiniz
ETİKETLEME	II 2G Ex d IIB T6 Gb -20°C ≤ Tamb ≤ +55°C IP 66
SIZDIRMAZLIK CONTASI	Yüksek Sıcaklık ve Dayanıma sahip O-ring - Silikon Kablo.
KABLO RAKOR GİRİŞLERİ	2x1/2" kablo rakoru girişi.
BAĞLANTI YÖNTEMİ	Dişli Kapak, giriş çıkış uygun klemens.
AMPUL TİPİ	2x18W-2x36W-2x58W
BALAST	Philips Elektronik Balast
ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI	220V - 240V
FREKANS ARALIĞI	50-60 Hz
BOYA	Elektrostatik Boya
MONTAJ AKSESURALARI	2 adet metal montaj ayağı.
ACİL DURUM KİTLİ VERSİYONLAR	N-EVEX Serisi EXIT-ÇIKIŞ armatürlerine istenildiği takdirde opsiyonel olarak 1 veya 3 saatlik acil kit uygulanabilmektedir.

Kapak açıldığında enerjiyi kesen mekanik Switch Sistemi



ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ

ÜRÜN KODU	A[MM]	B[MM]	C[MM]	D[MM]	OPSİYONEL ÖZELLİK (Siparişte Belirtilmesi Gerekir)
N-EVEX2x18	650	170	135	155	Standart
N-EVEX2x18EM	650	170	135	155	Acil Kit (1 yada 3 saatlik)

