

Exproof Floresanlı Zone2 Armatür




Ürün Kodu: N-DNZ



ZONE 2/22



Tek Taraflı Bağlantılı Led
Floresan uyumlu

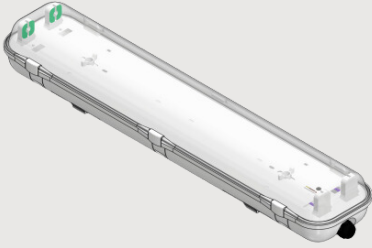

N-DNZ2x18W






ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ

MALZEME	Polikarbonat Gövde, Polikarbonat Difüzör
IP SINIFI	IP 65
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	-20°C < ta < + 50°C
ATEX BELGESİ	IEP 24 ATEX 1350X
ETİKETLEME	III 3G Ex ec IIC T5 Gc III 3D Ex tc IIIC T95°C Dc
SIZDIRMAZLIK CONTASI	Yüksek sıcaklık ve adhesive özelliği, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring.
KABLO RAKOR GİRİŞLERİ	2xM20 kablo rakoru girişi.
BAĞLANTI YÖNTEMİ	Özel tasarım kapak menteşeleri, giriş çıkışı uygun klemens.
AMPUL TİPİ	2X36W Led Floresan 2x18W Led Floresan
BAĞLANTI ELEMANI	Özel kilitleme sistemine sahip 2 giriş çıkışlı Klemens ve kilitlemeli duy
ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI	220V - 230V
FREKANS ARALIĞI	50 Hz
BOYA	Plastik Enjeksiyon Boyası
MONTAJ AKSESURALLARI	2 adet metal montaj ayağı.
ACİL DURUM KİTLİ VERSİYONLAR	N-DNZX Serisi Floresanlı armatürler, 1 ya da 3 saatlik acil kit uygulanarak kullanılabilirler.

ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ

ÜRÜN KODU	A[MM]	B[MM]	C[MM]	y[MM]	OPSİYONEL ÖZELLİK
N-DNZ2x18T	650	120	133	120	Acil Kit
N-DNZ2x36T	1260	120	133	120	Acil Kit

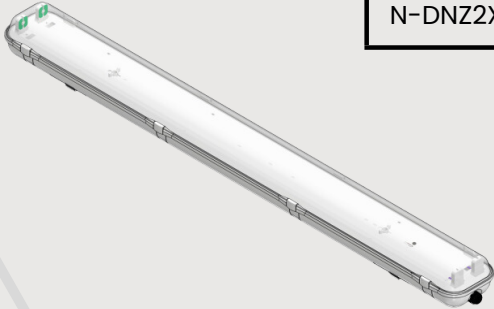

N-DNZ2x36W

