


Exproof Yuvarlak Tip Zone 1 Projektör

Ürün Kodu: N-PR1



**Özel Extra Soğutma Kanallı
Elektrostatik Boyalı Montaj Sacı**

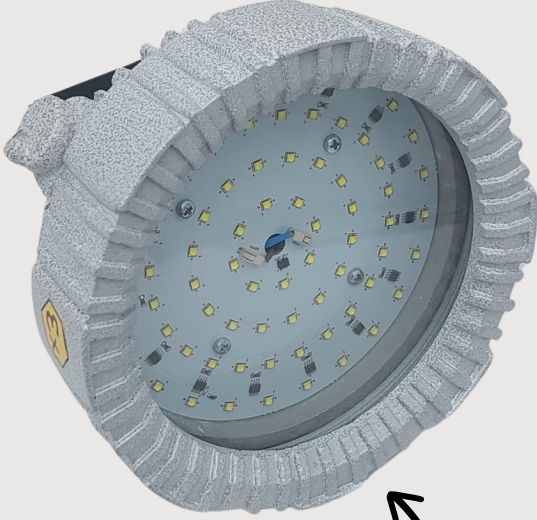

ZONE 1/21-2/22

ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ

MALZEME	Alüminyum Gövde, Temperli Cam Difüzör
IP SINIFI	IP 66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	-20°C < ta < + 40°C
ATEX BELGESİ	Atex Sertifikasının tarafınıza iletilmesi için iletişime geçiniz
ETİKETLEME	II 2G Ex db IIB T5 Gb (40W-100W) II 2G Ex db IIB T4 Gb (100W-200W)
SIZDIRMAZLIK CONTASI	NBR O-ring.
KABLO RAKOR GİRİŞLERİ	1/2"
BAĞLANTI YÖNTEMİ	Dişli Kapak
GÜÇ SEÇENEKLERİ	40W-200W
LED	CREE Led
ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI	220V - 240V
FREKANS ARALIĞI	50-60 Hz
BOYA	Elektrostatik Toz Boya
MONTAJ AKSESURALARI	Metal montaj ayağı.

ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ

ÜRÜN KODU	r (Çap)	AĞIRLIK	DUY TİPİ	ÜRÜN GÜÇ SEÇENEKLERİ (WATT)
N-PR1	200	3,50 KG	Led PCB	40W-200W arası

