


Exproof Kare Tip Zone 1 Projektör

Ürün Kodu: N-PR2




Yüksek Dayanımlı
Polikarbon Gövde
Alüminyum Döküm
Çerçeve

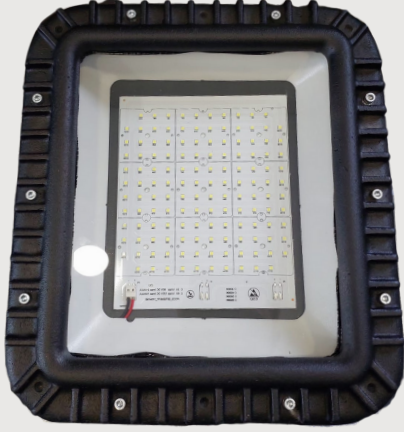

ZONE 1/21-2/22



Extra Soğutma Kanallı
Driver Kutusu ve Özel Kapak
Sistemi

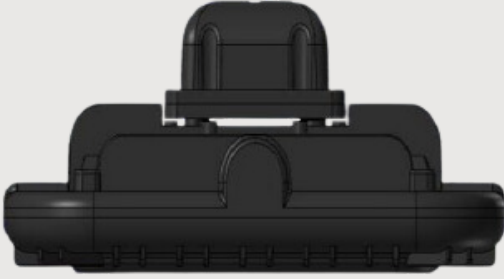

ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ

MALZEME	Alüminyum Gövde, Temperli Cam Difüzör
IP SINIFI	IP 66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	-20°C < ta < + 40°C
ATEX BELGESİ	Atex Sertifikasının tarafınıza iletilmesi için iletişime geçiniz
ETİKETLEME	II 2G Ex db IIB T4 Gb (100W-200W)
SIZDIRMAZLIK CONTASI	Yüksek Sıcaklık dayanıklı NBR O-ring.
KABLO RAKOR GİRİŞLERİ	1/2" - 3/4"
DRİVER MARKASI	Meanwell Driver
GÜÇ SEÇENEKLERİ	100W, 150W, 200W
LED	CREE , SAMSUNG Led
ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI	220V - 240V
FREKANS ARALIĞI	50-60 Hz
BOYA	Elektrostatik Toz Boya
MONTAJ AKSESURALARI	Metal montaj ayağı.

ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ

ÜRÜN KODU	A	B	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	Power (Watt)	Lümen	Ağırlık
N-PR2100	350	150	80C°	100W	10000	12 KG
N-PR2150	350	150	80C°	150W	16000	12 KG
N-PR2200	350	150	80C°	200W	20000	12 KG

